

⑫

**DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

⑰ Numéro de dépôt: 87401272.7

⑱ Int. Cl.<sup>4</sup>: **E 05 B 15/02**  
**E 05 B 45/08**

⑲ Date de dépôt: 05.06.87

⑳ Priorité: 06.06.86 FR 8608176  
19.02.87 FR 8702120

⑴ Demandeur: **Courtols, Roger**  
**Bât. 5 - Esc. D Rue du Colonel Fabien**  
**F-94380 Bonneuil sur Marne (FR)**

㉑ Date de publication de la demande:  
13.01.88 Bulletin 88/02

⑵ Inventeur: **Courtols, Roger**  
**Bât. 5 - Esc. D Rue du Colonel Fabien**  
**F-94380 Bonneuil sur Marne (FR)**

㉒ Etats contractants désignés:  
**AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE**


⑶ Mandataire: **Sauvage, Renée**  
**CABINET SAUVAGE 100 bis, avenue de Saint-Mandé**  
**F-76012 Paris (FR)**

㉓ Date de publication différéé du rapport de recherche:  
04.05.88 Bulletin 88/18

⑷ **Gâche de serrure, réglable, et procédé de fixation, la rendant ainsi fixée, particulièrement résistante aux effractions.**

⑸ Le procédé consiste à utiliser une gâche réglable au moyen de ressorts de compression, dont l'ouverture (15) adaptée à recevoir le pêne de la serrure est délimitée entre une platine de force (9) et une semelle de fixation (1) sur le chambranle (2), les vis utilisées pour la fixation de la semelle (1) sur le chambranle (2) étant des vis à métaux (4, 4', 4'') qui coopèrent avec des inserts filetés (25, 18, 18') immobilisés dans ou sur le chambranle (2).

La partie inactive du pêne (36b) du verrou coopérant avec la gâche est bridée par un étrier (41) réglable en hauteur. Le serrage des vis "molette" permettant, depuis l'intérieur, de condamner le verrou, en bloquant le pêne.

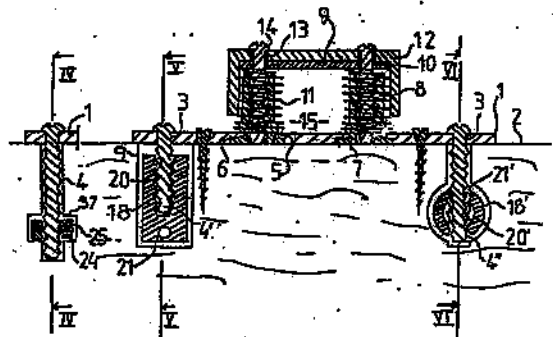

**EP 0 252 781 A3**